

ANEXO 10 A

Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación Línea de Transmisión Eléctrica Los Maquis Solar

Septiembre 2022

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
ANTECEDENTES.....	4
LUGAR DE APLICACIÓN	12
DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN	13
Desmantelamiento de obras y restauración de geoformas	13
Caracterización del área a revegetar	15
Selección de especies.....	15
Ubicación de plantación	15
Preparación de las áreas a revegetar	16
Limpieza del sitio.....	16
Aplicación de fertilizantes	16
Preparación del suelo.....	17
Cercado.....	17
Acciones de revegetación.....	17
Transporte de plantas	18
Labores de Plantación	19
Intervenciones post plantación	20
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	21
RESULTADOS ESPERADOS	22
MONITOREO	23
INFORMES	24
BIBLIOGRAFÍA	25

INTRODUCCIÓN

En atención a lo observado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Valparaíso Resolución Exenta N ° 202205001170 (Valparaíso, 24 de Agosto de 2022) "SE PRONUNCIA SOBRE NO ADMISIÓN A TRÁMITE" Parque Fotovoltaico Los Maquis Solar el titular, presenta a consideración de este Servicio los Términos de Referencia que definen el alcance del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación, a fin de a fin de cumplir con el requerimiento del Servicio y para la Línea de Evacuación (LE) de Planta Foto Voltaica Los Maquis Solar.

OBJETIVOS

El objetivo general de este documento es presentar a consideración del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Valparaíso los términos de referencia que definen el alcance del Plan de Restauración y Revegetación.

Como objetivos específicos se propone:

- Definir los alcances generales y acciones del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación específico para la Línea de Evacuación (LE) de PFV Los Maquis Solar
- Proponer los resultados esperados y monitoreo del éxito de la implementación de la restauración de geoformas y revegetación.
- Proponer los contenidos de los reportes de la actividad, así como su frecuencia de entrega.

ANTECEDENTES

La Servidumbre Eléctrica y de Transito tiene un extensión de 3 km, con una superficie de 2.7 ha, dados sus 7 m de ancho. Pasando por quebradas, sitios ligeramente ondulados y sitios casi planos.

Considera la instalación de 45 poste; el tránsito para la instalación de estos se realizará por caminos existentes.

La Línea de base del componente suelo (estudio agrológico) presentado en la DIA documenta las siguientes características del suelo (CIREN, 2009):

- La línea comienza en la Serie Tabolango con una **CCUS¹ III.**, para luego pasar a una Fase con **CCUS IV**; luego pasa por No Suelos (lecho de la quebrada Los Espinudos), para continuar por Misceláneos con **CCUS VIII**, finalizando en la Serie Chilcauquén con **CCUS VI**, pasando intermitentemente por algunas quebradas Misceláneas con **CCUS VII**.

A continuación, se presentan las características de la serie Tabolango (CIREN, 2009):

- Es un suelo sedimentario, en posición de terraza marina; de textura franco arenosa fina y de color pardo rojizo en la superficie y textura arcillosa y de color pardo rojizo oscuro a rojo amarillento en el matiz 5YR, en profundidad. Substrato constituido por gravas redondeadas de composición petrográfica mixta con matriz arcillosa y ligeramente compactado. Suelo de topografía plana y pedregosidad escasa en la superficie que no interfiere en las labores culturales. Ocasionalmente sobre el substrato de gravas suele presentarse una estrata de arenisca granítica cementada por sílice, especialmente en las unidades cartográficas de la zona de Quillota. Suelo de permeabilidad lenta a muy lenta y de drenaje imperfecto. La mayor parte de la superficie ocupada por esta Serie está de secano.

Y Chilcauquen (CIREN, 2009):

- Es un suelo sedimentario, moderadamente profundo; de textura franco arenosa fina y de color pardo rojizo oscuro en el matiz 5YR en superficie y texturas arcillosas de color pardo rojizo y pardo rojizo oscuro en el matiz 5YR en profundidad. Descansa sobre un substrato constituido por arenisca parcialmente cementada y con lenguas de arcilla proveniente de los horizontes superiores. Ocupa una fisografía de terrazas marinas altas y muy disectadas, constituyendo lomajes ondulados. Suelo de permeabilidad lenta a muy lenta, bien drenado y con ligera pedregosidad superficial. Presenta cristales de cuarzo, mica y feldespatos abundantes en todo el perfil.

Mediante calicatas se describieron los suelos presentes en el área de la LE que se encuentran en una pendiente simple y plana, con una ligera erosión expresada en un flujo precanalizado ligero y por la presencia de algunos pedestales de erosión². Ningún horizonte de ninguna calicata tuvo reacción al HCl 1/3, por lo que son suelos no calcáreos. Describiéndose los siguientes horizontes³:

- Los **horizontes superficiales** descritos en las calicatas varían de FA (franco arcilloso) a Fa (franco arenoso), con una estructura que varía de bloques subangulares a bloques angulares, de finos a gruesos, de moderados a fuertes. Las raíces variaron de pocas raíces finas a muy abundantes raíces finas. En la mayor parte de los horizontes descritos la adhesividad y la plasticidad fueron ligeras, a excepción de los horizontes F y Fa, y la

¹ Clase de capacidad de Uso de Suelo.

² Su uso actual es para el pastoreo directo de animales.

³ Se indica un resumen de las características más relevantes para los fines de restauración de geoformas.

pedregosidad superficial solo fue moderada a superficial. La profundidad del horizonte A varió de 12 a 15cm. La topografía del límite fue lineal claro en todas las calicatas descritas.

- Los **horizontes B** variaron de FAa (franco arcillo arenoso) a A (arcilloso), con una estructura que en la mayoría de los casos fueron bloques subangulares que variaron de finos a gruesos, y de moderados a fuertes, con excepción de prismas medios fuertes. Las raíces variaron de muy pocas a comunes raíces finas; en el caso de las calicatas con horizonte Bt, las raíces se desarrollaron en los planos de falla de los agregados. Aquellos horizontes con clases texturales en que predominaban las arcillas presentaron una muy alta plasticidad y adhesividad, mientras que aquellos en el rango FA, presentaron una adhesividad que vario de ligera a moderada. La totalidad de los horizontes B no presentó pedregosidad, o solo pedregosidad subsuperficial y ninguna calicata en este horizonte presentó rasgos redoximórficos. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, la mayoría de los horizontes Bt presentó una alta dificultad a la excavación con una resistencia a la ruptura en seco de Clase muy duro. La profundidad de este horizonte varió entre los 25 y los 35cm. La topografía del límite varió de ondulado claro a lineal abrupto, presentándose en la mayoría de los casos un límite lineal claro.
- Los **horizontes C1** fue masivo en todas las calicatas, con clases texturales que variaron de Aa (arcillo arenoso) a A (arcilloso). No se encontró estructura en estos horizontes, solo grietas reversibles e irreversibles, principalmente irreversibles iniciadas subsuperficialmente; dado esto se puede inferir que no han sido suficientemente expuestos a procesos de formación de suelos. Las raíces en este horizonte variaron de pocas a sin raíces, pero siempre que se describieron raíces en este horizonte, estas crecían por los planos de falla de las grietas. La mayoría no presento pedregosidad. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, todos los horizontes presentaron una resistencia a la ruptura de Clase extremadamente duro y una muy alta dificultad a la excavación. La profundidad de este horizonte varió entre los 50 y los 75cm. La topografía del límite fue variable, entre lineal y ondulada en combinaciones de nitidez abrupta o bien claro.
- El **horizonte C2** se presentó en casi todas las calicatas. La mayoría de las veces que se describió, este fue masivo con una matriz que varió de Aa a A. No se encontró estructura en estos horizontes, por lo que se puede inferir que este horizonte no ha sido lo suficientemente expuesto a procesos de formación de suelos. Se describieron grietas irreversibles en algunos horizontes. No se describieron raíces en ninguna de las calicatas para este horizonte. No se describió pedregosidad en ninguno de estos horizontes. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, todos los horizontes presentaron una resistencia a la ruptura de Clase extremadamente duro y una muy alta dificultad a la excavación.

De acuerdo a las calicatas realizadas en la superficie en que se emplaza la línea eléctrica y a las observaciones realizadas en terreno, se tienen diversas UHS, siendo las limitantes en uno casos la

pendiente, y en otros, la profundidad. Cuando se clasifican como CCUS IVs⁴, es dado que poseen desde los 35 cm o menos un Claypan, con texturas que variaron de A a AL, con grietas irreversibles que denotan consolidación del suelo, muy adhesivas y plásticas, con una resistencia a la ruptura de clase extremadamente duro y con una muy alta resistencia a la excavación. Estas propiedades de consistencia son desfavorables para el crecimiento de las raíces, es por esto por lo que solo pudieron avanzar por los planos de falla de las grietas. Cuando se clasificaron como VIs⁵, es por las mismas razones, con la diferencia que el horizonte C1 se encuentra a una profundidad de 15 cm, cuestión que coincide con su posición geomorfológica como terraza reciente. Cuando se clasificaron como VIIs⁶, la limitante fue la pendiente. De la descripción de las calicatas se puede decir que prácticamente todas pertenecen a una misma UHS, exceptuando las quebradas y los suelos más cercanos a los cursos de agua, por ser menos profundos.

En el cálculo aproximado de la superficie a ser utilizada por los postes directamente, se tiene un total de 45 postes, cada uno de sección transversal en contacto con el suelo de 0.16 m². El producto resultante es de 7.2 m² de superficie en postes para todo el Proyecto. Los postes se enterrarán al suelo a través de excavaciones, manuales y mecanizadas, con una profundidad aproximada de 2 metros. Una vez puestos los postes en su lugar, el suelo removido en la excavación será reincorporado de forma que los horizontes sean reubicados en el mismo orden original. Así, el horizonte A, será reubicado en la superficie evitando problemas de fertilidad.

El análisis de los potenciales impactos sobre el suelo del proyecto de LE indica que en lo relativo a pérdida de suelos:

- Al tratarse de una línea eléctrica, no se realizará una eliminación del estrato superior por nivelación o por labores de compactación, tampoco se realizará escarpe de suelo. Los postes van enterrados directamente en la superficie del terreno, utilizando cada uno aproximadamente 0,16 m², por lo que la superficie de estas obras es poco significativa en comparación con la superficie determinada dentro del área de Influencia del tendido eléctrico.
- Por su parte la servidumbre de tránsito para la mantención del tendido se realizará en caminos existentes.

En cuanto a la activación de procesos erosivos:

- La baja superficie que ocupa la totalidad de los postes descarta una posible activación de procesos erosivos significativa en relación con la superficie del Proyecto.

Compactación del suelo:

⁴ Los suelos de la Clase IV presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados requieren muy cuidadosas prácticas de manejo y de conservación. Limitados en esta situación por erosión actual o potencial del suelo.

⁵ Los suelos Clase VI corresponden a suelos inadecuados para los cultivos y su uso está limitado a pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas. Limitados en esta situación por erosión actual o potencial del suelo.

⁶ Son suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y forestal. Las restricciones de suelos son más severas que en la clase VI por una o más limitaciones siguientes que no pueden corregirse. Limitados en esta situación por erosión actual o potencial del suelo.

- Para la instalación de los postes no se requiere compactar suelos, dado que los postes van enterrados aproximadamente a 2 metros de la superficie.
- De acuerdo con Claviere *et al.* (2000) la compactación por el tránsito de maquinaria pesada genera una resistencia a la penetración significativamente mayor en los primeros 15 cm del suelo y es detectable hasta los 38 cm. Las áreas de tránsito de maquinaria pesada para la instalación de postes y el tiempo de tránsito es bastante menor, no esperándose tampoco efectos significativos de compactación por tránsito de maquinaria.

Deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo:

- Dada la despreciable superficie que ocupan los postes (7.2 m²) se considera que no hay deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo.
- Cabe destacar que en las calicatas realizadas no se encontraron ni lombrices ni señales de una actividad biológica de micro ni mesofauna regular en el suelo. Si se evidencia actividad de macrofauna del suelo.

La línea de base del componente flora y vegetación, presentada en la DIA, documenta las formaciones vegetacionales identificadas a partir de la COT para el área de estudio, en el área de la Línea de Evacuación (LE), y con instalación de postes corresponden a:

- **Leñosa alta densa de *Citrus limon*:**

Formación vegetal de origen artificial⁷. En su fisonomía participa el estrato vegetal arbóreo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 75 % y se encuentra dominado por *Citrus limon* (**limonero**), cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas de hasta 4 m. El estrato herbáceo presenta coberturas inferiores al 10%.

- **Leñosa alta poco densa de *Acacia dealbata*⁸:**

Formación vegetal de origen artificial⁹. En su fisonomía participan dos estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 50% y se encuentra dominado por *Acacia dealbata* (**aromo de Castilla**) y cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura superior a 4 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

⁷ Representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 1, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

⁸ Algunas de estas formaciones vegetacionales, corresponden a áreas urbanizadas, con presencia de infraestructura.

⁹ Representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 2, 3, 11 y 12, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

- **Leñosa alta clara de *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria***

Formación vegetacional de origen natural¹⁰. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Peumus boldus* (**boldo**) y *Quillaja saponaria* (**quillay**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura superior a 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas de hasta el 50% y se encuentra dominado por *Retanilla trinervis* (**tebo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa alta clara de *Peumus boldus* y *Retanilla trinervis***

Formación vegetacional de origen natural¹¹. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Peumus boldus* (**boldo**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas de hasta el 50% y se encuentra dominado por *Retanilla trinervis* (**tebo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa alta clara de *Acacia caven* y *Maytenus boaria***

Formación vegetacional de origen natural¹². En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Acacia caven* (**espino**) y *Maytenus boaria* (**maitén**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas de hasta el 50% y se encuentra dominado por *Baccharis linearis* (**romerillo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa baja clara de *Baccharis linearis***

¹⁰ Representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 29, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹¹ Representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 18, 22 y 26, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹² Representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 38, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

Formación vegetal de origen natural¹³. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 10% y se encuentra dominado por *Maytenus boaria* (**maitén**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura sobre 2 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas de hasta el 50% y se encuentra dominado por *Baccharis linearis* (**romerillo**). Con alturas superiores a 1 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa alta clara de *Eucaliptus globulus* y *Piptochaetium stipoides***

Formación vegetal de origen artificial¹⁴. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Herbácea poco densa de *Piptochaetium stipoides***

Formación vegetal de origen artificial¹⁵. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 25% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 10%. El estrato herbáceo con coberturas superiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Herbácea clara de *Avena barbata*¹⁶**

¹³ Representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 27, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹⁴ Representada en el área de estudio por la unidades cartográficas 31, 32, 36 y 37, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹⁵ Representada en el área de estudio por la unidades cartográficas 34 y 35, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹⁶ De acuerdo con la clasificación de la COT, las coberturas del estrato leñoso alto presentes en estas formaciones vegetacionales, no permiten su clasificación como bosque, no obstante, se debe considerar que si cumplen los criterios para ser consideradas bosque nativo de acuerdo a la ley #20283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Formación vegetal de origen natural¹⁷. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 10% y se encuentra dominado por *Acacia caven* (**espino**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas hasta 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Avena barbata* (teatina).

Fito-geográficamente el área de estudio corresponde al piso vegetal¹⁸ del **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***. El que corresponde a un bosque esclerófilo, típicamente dominado *Lithrea caustica* al que se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, en el dosel superior. Con una importante presencia de arbustos esclerófilos y espinosos (Luebert y Pliscoff, 2005).

Cuya dinámica de degradación antrópica conduce a una transformación estructural del bosque y pérdida de la cobertura, lo que favorece la presencia de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas más xerofitas. Ocupando el piedemonte y lomaes de los cordones occidentales de la Cordillera de La Costa.

En el área de estudio esta vegetación original fue modificada en su mayor parte, producto del uso ganadero, uso agrícola y posteriormente uso en cultivos forrajeros y reforestación con especies exóticas.

Correspondiendo a las características principales del piso vegetal, las condiciones de imagen para el plan de restauración y revegetación (en las áreas donde se presente bosque nativo).

Al respecto se deben indicar cuales son las condiciones generales que definen la restauración (Estades, 2007):

- El ecosistema restaurado tiene una muestra característica del ecosistema de referencia (el ecosistema original que se quiere restaurar).
- El ecosistema restaurado esta compuesto principalmente por especies nativas, aunque eventualmente puedan persistir algunas especies exóticas no invasoras.
- Todos los grupos funcionales necesarios para la estabilidad del ecosistema deben estar presentes o pueden colonizar el área de forma natural.
- El ambiente físico del ecosistema restaurado es capaz de sustentar la reproducción de las especies necesarias para asegurar la estabilidad del sistema.
- El ecosistema restaurado, aparentemente, funciona normalmente para su estado de desarrollo y no hay signos de disfuncionalidad.
- El ecosistema restaurado está integrado adecuadamente al paisaje circundante con el cual interactúa a través de flujos bióticos y abióticos.

¹⁷ Representada en el área de estudio por la unidades cartográficas 19, 20, 23 y 30, en el documento de Flora y Vegetación de la DIA.

¹⁸ Potencial.

- Las potenciales amenazas a la salud e integridad del ecosistema restaurado desde el paisaje circundante han sido controladas.
- El ecosistema restaurado es suficientemente resiliente frente a los eventos periódicos de estrés que son parte del funcionamiento natural del ecosistema de referencia.
- El ecosistema restaurado es autosustentable y tienen el potencial de persistir indefinidamente bajo las condiciones ambientales actuales, aunque parte de su composición y funcionamiento fluctúen tal como en condiciones naturales.


Teniendo en consideración las condiciones para la rehabilitación ecológica inicial, a través de actividades específicas de recuperación de las geoformas, principalmente en lo referido al recurso suelo y vegetación (Faundez *et al.*, 2007).

Este Plan no aborda el cierre de las obras e instalaciones del proyecto, por cuanto este conlleva aspectos de ingeniería especializada.

LUGAR DE APLICACIÓN

El plan de restauración y revegetación se ejecutará en las áreas de obras para la Línea de Evacuación (LE) del PFV Los Maquis Solar, con posterioridad al cierre del proyecto.

Figura 1. Área de aplicación del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación

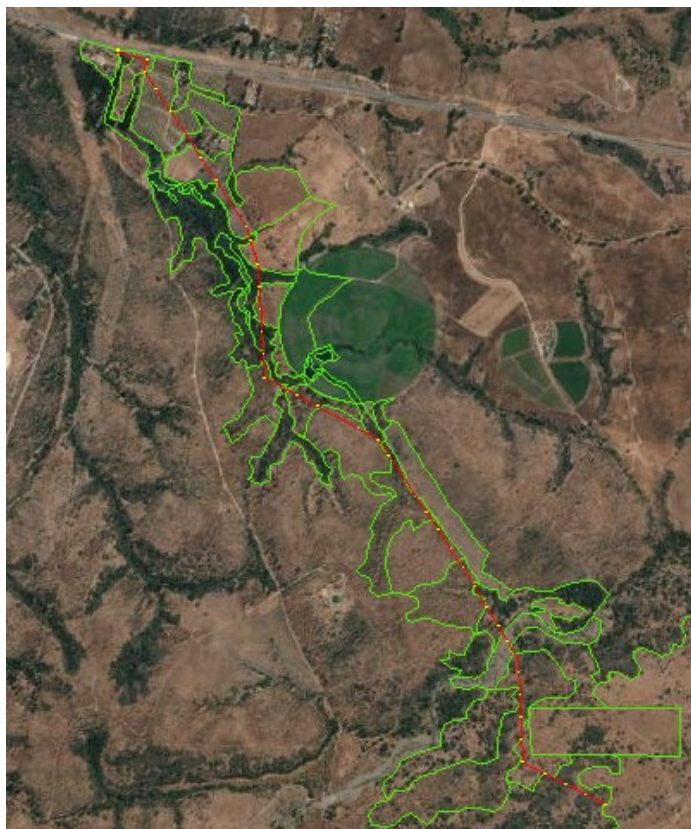

Simbología: Área de aplicación: Línea de Evacuación (línea roja), Ubicación de postes (Puntos amarillos), formaciones vegetacionales (borde verde)

Fuente: Elaboración propia.

DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Desmantelamiento de obras¹⁹ y restauración de geoformas

¹⁹ Se presentan las condiciones relevantes del desmantelamiento de obras para el plan de restauración y revegetación.

De acuerdo con las actividades a desarrollar durante el desmantelamiento de las obras de la LE, se establecen las medidas de manejo necesarias para garantizar la estabilidad del terreno en los sitios intervenidos, y la reconformación de la vegetación.

Para efectos de establecer tales medidas de manejo se consideran las siguientes actividades a ejecutar:

- Desmante de postes y estructuras accesorias.
- Desmantelamiento y retiro de estructuras principales, anclajes, etc.
- Retiro total de cables, y fragmentos de cables, aisladores, señuelos y restos de señuelos.
- Demolición de cimentaciones: consiste en realizar excavaciones para desmantelar y retirar las fundaciones, donde las hubiera, además del relleno de las áreas recuperadas.

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes medidas generales:

- Durante el desmante y retiro, se deben recoger y retirar todos los residuos generados por esta actividad.
- A fin de asegurar la reconformación de geoformas y de la vegetación, se deben demoler cimentaciones (donde las hubiera); esta actividad se debe realizar siguiendo buenas prácticas de construcción, ejecutándola de tal manera de no afectar, principalmente el suelo, de las áreas sin obras.
- Los escombros y demás residuos originados deberán ser retirados totalmente, acondicionados y transportados para su disposición final en sitios autorizados.
-

Posterior al desmante de las estructuras se procederá a:

- Recuperar las características micro topográficas de la superficie del sitio, para reestablecer las condiciones morfológicas iniciales. Los vacíos creados por el retiro de los materiales desmontado deberán ser sustituido por suelo apto para actividades forestales.
- Someter al suelo a labores de descompactación²⁰, esto aplicado a las áreas donde se evidencie mayor tránsito de maquinaria pesada:
 - En las áreas de compactación superficial la descompactación se debe desarrollar entre los primeros 15 y 30 cm del suelo con herramientas de arrastre de tipo **cincel o paratill**²¹.
- Durante las actividades de desmantelamiento se debe reparar cualquier daño por erosión u otras causas.
- Para el desarrollo de estas actividades se debe contar con un encargado ambiental, que verifique el cumplimiento de las medidas propuestas, y si fuera el caso proponer nuevas medidas ante impactos no previstos.

²⁰ Previo alas labores se debe en al menos una calicata por sitio, verificar las condiciones, profundidades de compactación, y horizontes involucradas, además del contenido hídrico del suelo (no debe estar demasiado seco ni húmedo) y una consistencia friable, complementado con medición de densidad aparente, a profundidades entre 0-0,2 m, 0,2-0,4 m, 0,4-0,6 m, 0,6-0,8 m y 0,8-1 m; esto permitirá regular la profundidad y forma de trabajo de la descompactación.

²¹ Presentan la ventaja de que no cortan el suelo, sino que presionan haciendo que éste se levante de su lugar de origen y la capa afectada se fisure, generando la ruptura o estallido de las capas compactadas.

Caracterización del área a revegetar

Descripción del área a revegetar en términos de las características climáticas, de suelos disturbados y de vegetación remanente e invasiva, en los aspectos de interés para la revegetación, incluyendo su sectorización cuando corresponda. Esto debe realizarse por un especialista, a posterioridad a la retiro de obras, para evaluar también la presencia de especies invasivas o facilitadas por la presencia de los paneles fotovoltaicos. Estas áreas corresponderán a las formaciones presentes de bosque nativo, donde hubieran postes, otras áreas de plantaciones forestales, frutales o de cultivos, no recibirán acciones de revegetación.

Selección de especies

En términos generales, en algunos casos se revegetarán las zonas afectadas con especies preexistentes en el lugar de intervención. Considerándose:

- La vegetación presente originalmente en el lugar. Para ello, se considerará la información de la Carta de ocupación de Tierras (COT) presentada en la línea de base de la DIA
- La lista de especies de flora de la línea de base.
- La presencia y condiciones de desarrollo de especies que, por observación directa, evidencien aptitudes colonizadoras en áreas similares a las intervenidas.
- Los resultados de experiencias de revegetación con fines de restauración realizadas por entidades públicas o privadas que muestren una tendencia hacia la o las especies que puedan ser de interés.
- Los resultados en la viverización y silvicultura de las especies nativas²².
- Las características propias de cada especie, que puedan contribuir a los objetivos de mitigación visual y restitución de hábitat para fauna.
- Las especies dominantes y codominantes del ecosistema de referencia que se busca restaurar.

Seleccionándose a las especies arbóreas: *Lithrea caustica* (**litre**) y *Quillaja saponaria* (**quillay**).

Ubicación de plantación

²² Este punto puede cambiar las condiciones de restauración a futuro, pudiendo incluirse más especies.

La plantación se realizara en áreas de bosque nativo, donde se hayan retirado postes, aprovechando el mismo sitio de relleno, y se evaluara la necesidad de realizar plantación donde se hayan realizado labores menores de descompactación.

Preparación de las áreas a revegetar

En términos generales, la preparación del terreno se refiere a la manipulación mecánica del suelo, con el propósito de proporcionar y mantener condiciones adecuadas para la germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas. Esta actividad puede incluir: la limpieza, barbecho (si se requiere), confección de micro-terrazas (si se requiere), rastreo, nivelación y surcado, aplicación de fertilizantes (de ser necesario), entre otros.

La preparación incluirá cierres perimetrales para evitar el ramoneo de los animales hacia la vegetación a instalar.

Limpieza del sitio

Corresponde a la eliminación de las especies vegetales que puedan afectar el establecimiento de una plantación se llama limpia o roce.

Procediéndose al roce manual cuando la vegetación presente es poco densa o al roce o limpia mecanizada, mediante maquinaria mayor, tal como compactadoras y desmenuzadoras de desechos, trituradoras de desechos, sistema de rodillos cortadores con incorporación de desechos al suelo y otros sistemas con incorporación de desechos al suelo.

Se deberán utilizar elementos mecanizados como desbrozadoras o herramientas manuales en buenas condiciones.

Aplicación de fertilizantes

Se deberá realizar análisis químicos del suelo para definir el tipo y dosis de fertilizantes a aplicar, de acuerdo con las especies a plantar las cuales se pueden identificar por medio de análisis foliares complementarios. Así como, que su aplicación sea supervisada o avalada por expertos en la materia, los que deberán entregar sus recomendaciones de aplicación por escrito.

El proceso de aplicación de fertilizantes debe estar sustentado por un programa de intervención para considerar los resultados de los análisis químicos del suelo y de la demanda nutricional del suelo y de la especie a plantar.

El área o sección en proceso de fertilización deberá ser adecuadamente cubierta para evitar la pérdida de los productos aplicados por efectos de arrastre a causa de la presencia de lluvias.

La aplicación de los fertilizantes debe ser ejecutada en el lugar específico de plantación y en la profundidad necesaria para disponerla adecuadamente a la planta a fin de no favorecer la competencia de la vegetación herbácea remanente e invasiva que pueda estar presente en el lugar.

Los fertilizantes deben ser siempre almacenados en bodegas especialmente habilitadas para ello.

Se debe tener especial cuidado en no arrojar restos de fertilizantes a cursos o espejos de agua, y en áreas de protección.

Preparación del suelo

De preferencia, este tipo de actividades se debe realizar en periodos sin presencia de lluvias o que los suelos mantengan un bajo contenido de humedad para prevenir la compactación y mejorar la efectividad de la obra de preparación de suelo aplicada.

En general, es deseable que la preparación de suelos se efectúe en curvas de nivel, independiente de la escasa pendiente del área esto para disponer de un mejor aprovechamiento del agua a utilizar por cada planta, mayor tiempo de retención de humedad y menor pérdida de suelo.

La preparación principal considera Surcos (mediante tractor o tracción animal para reducir la compactación del suelo) de al menos 0,25 m de profundidad, con distanciamiento máximo de 4 m, en curvas de nivel, con camellón hacia la pendiente (donde se evidencia pendiente).

Cercado

La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área de ubicación de plantas. Considerándose una condición mínima²³ de cercos confeccionados con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas. También cada planta debe ser protegida con malla para lagomorfos.

Acciones de revegetación

²³ Para permitir el tránsito de fauna silvestre, pero impedir el paso del ganado.

Con respecto a la plantación propiamente tal, se utilizará preferentemente la técnica SIPCO²⁴, en todos aquellos sectores donde sea factible de realizar. En principio, los individuos a plantar deberán tener al menos dos temporadas en vivero²⁵, no obstante, esto podrá variar en función del desarrollo que presente cada especie en particular durante su viverización.

Transporte de plantas

El transporte y manipulación de plantas considera tres aspectos: selección, embalaje y traslado. Para ello debe tener en cuenta que:

- Se debe llevar un registro de las actividades a realizar.
- La selección debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).

²⁴ SIPCO: Sistema Integrado de plantación colcura. Consiste en plantar utilizando plantas producidas en contenedor, aplicando agua, gel y fertilizante.

²⁵ Si las plantas provienen del establecimiento de un vivero propio, se debe efectuar un trabajo especializado para cumplir todas las exigencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que son:

- Realizar la inscripción antes del 30 de septiembre del año en el cual se establecerá el vivero o el depósito de plantas. Para ello se deberá completar los antecedentes requeridos en el Formulario Solicitud de Inscripción de Viveros y Depósitos de Plantas (ver en www.sag.cl).
- Demostrar que el suelo/sustrato no excede los niveles de tolerancia de nemátodos fitopatógenos (organismos que causan enfermedades en las plantas por medio de desorden en el metabolismo celular causado por la
- secreción de enzimas, toxinas y otras sustancias) establecidos en la Resolución SAG N° 981 de 08/02/2011, mediante el muestreo y diagnóstico oficial del suelo/sustrato.
- El Informe Fitosanitario Oficial de Análisis de suelos/sustratos debe ser realizado por un laboratorio autorizado o acreditado por el SAG. En los lugares donde no se dispone del servicio de laboratorio acreditado, debe solicitar el análisis de suelo/sustratos al SAG.
- Disponer de instalaciones y equipamiento necesario para efectuar el control de plagas reglamentado, para garantizar la fito-sanidad de las plantas, en todas las etapas de la producción y comercialización, para lo cual debe desarrollar un Programa Operacional de acuerdo con las exigencias de Resolución SAG N° 981 de 08/02/2011.
- Mantener registro de las labores que se efectúan, las que deben estar disponibles en las fiscalizaciones que efectúe el SAG.

Si las plantas son compradas, el revegetador deberá acudir a viveros inscritos en el SAG. De gran ayuda puede ser la consulta al directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal o en su página web, www.conaf.cl

O bajo las condiciones que la legislación y normativa establezcan en el momento de realizar las acciones de restauración.

- La manipulación debe realizarse con elementos de protección personal para evitar contacto directo con compuestos químicos.
- Se debe evitar el marchitamiento, la pérdida foliar o la ruptura de la planta por efecto de viento o por acción mecánica en su manipulación.
- Si las plantas han recibido algún tratamiento de desinfección, éstas deben tener etiquetas que indiquen los tratamientos que se le han hecho.
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, éstas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla. También, se puede efectuar un baño con gel hidratante.
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

Para el traslado de plantas:

- En el caso de plantas a raíz desnuda se debe cuidar que las raíces sean protegidas del aire y del sol, que no se sequen. Para esto se debe usar de preferencia los contenedores de desarrollo de la planta en vivero o una bandeja de madera con un pedazo de saco mojado, un balde, un canasto con un saco mojado o morral de saco.

Labores de Plantación

Para efectuar la plantación con fines de restauración, se considerará un número entre 15 y 20 plantas para la restauración de áreas de postes. Para las posibles áreas sujetas a labores de descompactación superficial de suelos, se consideran un máximo de 20 plantas. Intercalando **litre** y **quillay**.

Además, el crecimiento arbóreo, generar las condiciones micro-climáticas que pueden ser beneficiosos para el crecimiento del estrato herbáceo bajo el dosel (Del Pozo et al., 1989; Ovalle et al., 1990 y 1996), y la colonización de mayor diversidad de especies (geófitos por ej.).

La plantación se debe efectuar en la época más adecuada (invierno), para que las plantas dispongan de la humedad suficiente para asegurar su establecimiento y desarrollo. A modo de referencia, es recomendable verificar que el perfil de suelo esté humedecido, al menos, 20 cm de profundidad.

Previo al inicio de las labores de plantación se debe asegurar disponer de todos los implementos y herramientas para su ejecución, esto es: cajas para el transporte de las plantas, elementos para la alineación de la plantación, palas plantadoras, implementos de seguridad, etc.

En general, se sugiere efectuar la plantación de forma manual para evitar la compactación del suelo por uso de maquinaria pesada, teniendo especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar:

- A raíz cubierta o contenedor, se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.
- A raíz desnuda, la forma de plantación es similar a la de contenedor, pero utilizando un repicador (o una pala plantadora) como ayuda, estirar la raíz de la planta antes de introducir al hoyo, dejar la planta instalada sobre el terreno a nivel del cuello, colocar la planta recta, junto con gel hidratante, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada y apisonar la tierra de los bordes hacia el centro y darle un leve tirón para asegurar es estiramiento de la planta.

Intervenciones post plantación

Una vez realizada la revegetación, se deben efectuar acciones que permitan, la sobrevivencia, establecimiento, para ello se deben realizar las siguientes actividades:

- Efectuar inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación.
- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Se debe realizar controles de malezas permanentes hasta que la planta se haya establecido lo suficiente como para superar la competencia por luz, nutrientes y agua. Además de reducción de carga combustible.
- Eventualmente y conforme la disponibilidad de agua para riego, en época seca, se puede realizar riegos para la sobrevivencia de las plantas los que deben continuar hasta que se inicie el nuevo período de lluvias.
- En el caso de deficiencias nutricionales se pueden realizar fertilizaciones correctivas.
- En épocas de verano y secas, las plantaciones pueden estar sometidas a riesgos de incendios, se deben incrementar las acciones de vigilancia de la plantación para detectar oportunamente la eventual presencia de fuego. Sumado a lo anterior se deben realizar acciones preventivas tales como construcción y mantención de cortafuegos, cumplir con la legislación vigente en materia de uso del fuego para quemas de desechos o malezas y la disposición de letreros que indiquen la prohibición del uso del fuego.
- Efectuar detecciones tempranas de problemas sanitarios al objeto de tomar las medidas necesarias para controlar el problema detectado.
- Para asegurar la plantación en el tiempo y que no sufra daños por la acción de animales se debe mantener y reparar permanentemente los cercos que rodean el área de plantación.

- Colocar a cada planta plantada una malla o tubete protector para el control de lagomorfos (liebres y conejos).

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El ejecución plan deberá incluir un cronograma que considere las etapas de Preparación de áreas, Revegetación y Manejo y mantención durante los tres primeros años posteriores a la revegetación.

Si bien el cronograma será elaborado caso a caso, en términos generales la ejecución deberá programarse en la temporada inmediatamente siguiente al término del abandono de la obra o instalación, en la medida que las labores de preparación del área hayan concluido.

La ejecución del Plan se efectuará por personal capacitado, y será supervisado por un especialista en restauración vegetal.

RESULTADOS ESPERADOS

Considerando el objetivo específico en términos generales, se plantea como indicador de éxito de la revegetación, en el caso de especies leñosas, alcanzar un 75% de sobrevivencia al menos, durante los tres primeros años posteriores a su ejecución.

MONITOREO

Las áreas revegetadas serán monitoreadas estacionalmente (trimestral) por dos años, pudiendo extenderse por el tiempo que sea necesario para alcanzar los resultados esperados.

Se considera realizar monitoreos principalmente de sobrevivencia a los individuos plantados.

Adicionalmente, se registrarán variables morfológicas, tales como altura, diámetro a nivel del cuello y diámetro de copa (estos dos últimas mediciones se sugieren solo si el monitoreo se extiende más de 2 años).

En primavera se monitoreará la posible aparición de focos de erosión que deberán ser controlados antes del invierno siguiente.

El monitoreo incluirá, además, la detección de aquellos lugares donde se estén generando condiciones adversas y que por este motivo lleven a un lento crecimiento o una alta mortalidad de la revegetación inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o alta mortalidad con la finalidad de corregir a tiempo este tipo de situaciones y realizar una nueva revegetación, de ser necesario. Esta inspección registrará la colonización natural de las áreas por diversas especies de hierbas, árboles y arbustos y determinará que especies han sido más exitosas en la colonización.

INFORMES

Informe Inicial:

La revisión, actualización (en cuanto suelo, clima y vegetación presente) y modificaciones será presentado dentro de los tres meses siguientes al cierre de la obra.

Informe de Restauración de Geoformas y Revegetación:

Con la descripción de las actividades desarrolladas e indicación del programa de monitoreo que se implementará, de acuerdo con lo establecido en el presente Plan. Será presentado dentro de los tres meses siguientes al término de la revegetación propiamente tal.

Informes de Monitoreo:

Con los resultados de los monitoreos efectuados en el periodo, a la revegetación. Será presentado anualmente, a partir de la fecha de término de la revegetación propiamente tal, por al menos 5 años.

BIBLIOGRAFÍA

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Guía Básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. Corporación Nacional Forestal. Santiago. 93 pp.

Rodríguez, N. 2003. Cortafuegos y cortacombustibles en plantaciones de coníferas. Patagonia Forestal, Año IX Nº4: 9-12

Claverie, J. 2000. Compactación Inducida por el Tráfico de Máquinas en Suelo Forestal. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental vol. 4 (2): 286-289

Del Pozo, A., Fuente, E, Hajek, E. y Molina, J. 1989. Zonación microclimática por efecto de los manchones de arbustos en el matorral de Chile Central. Revista chilena de Historia Natural #62: 85-94

Estades, C. 2007. Restauración ecológica. En Hernandez, J. De la Maza, C. y Estades, C. (eds). 2007. Biodiversidad: Manejo y conservación de recursos forestales. Editorial Universitaria. Santiago. 803 pp.

Faundez, L. Rodriguez, M. y Silva, G. 2007. Rehabilitación ecológica. En Hernandez, J. De la Maza, C. y Estades, C. (eds). 2007. Biodiversidad: Manejo y conservación de recursos forestales. Editorial Universitaria. Santiago. 803 pp.

Ovalle, C. Aronson, J, Del Pozo, A. y Avedaño, J. 1990. The espinal: agroforestry systems of the Mediterranean-Type climate región of Chile. Agroforestry Systems #10: 213-239.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 96 pp.