



PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

**ADENDA COMPLEMENTARIA
PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO
LEO BIO**

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVO..... 3

2.1 Responsables 3

○ GERENCIA DEL PROYECTO. 3

○ JEFE DE FAENA O SUPERVISOR EN TERRENO 3

3. CONSIDERACIONES GENERALES..... 4

3.1. Requerimientos de mantención de la vegetación 4

4. PROCEDIMIENTO DE DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS 4

4.1 Equipamiento 4

4.2. Cronograma y Frecuencia 5

4.3. Procedimiento..... 5

4.4. Manejo de restos de vegetación y podas 6

4.5. Verificación 8

○ REGISTRO DE LAS INSPECCIONES PREVENTIVAS. 8

○ REGISTRO DEL DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS..... 8

4.6. Medidas de prevención y mitigación..... 8

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto Parque Fotovoltaico Leo Bio (en adelante “El Proyecto”), ubicado en la comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, durante su fase de operación contempla la mantención de la vegetación dentro del parque. La actividad tendrá lugar durante 30 años. Las zonas de manejo de vegetación estarán asociadas a las obras del proyecto, y serán manejados mediante podas mecánicas y manteniendo el resguardo de las especies.

2. OBJETIVO

Entregar las directrices para un correcto manejo de la vegetación y sistemas de podas dentro del área de proyecto durante la fase de operación del mismo.

2.1 Responsables

Los responsables de asegurar que las actividades del presente Programa se lleven a cabo de forma efectiva, se definen a continuación.

○ Gerencia del Proyecto.

- Aprobar, apoyar y promover la aplicación del presente Programa y sus modificaciones.
- Brindar los recursos necesarios para la implementación y adecuado manejo de las prácticas mencionadas en el presente Programa.
- Velar por el cumplimiento íntegro de este Programa en terreno.

○ Jefe de Faena o Supervisor en terreno

- Será el responsable de velar en todo momento por la seguridad del personal a su cargo que realizará las actividades de abastecimiento.
- Implementación y supervisión de la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a los pasos y procedimientos establecidos y de las indicaciones de su mando directo.
- Será el responsable de la aplicación del programa y de verificar y llevar los registros (libros de registro y anotaciones, registros fotográficos, etc.).

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Requerimientos de mantención de la vegetación

Se realiza la mantención de la vegetación correspondiente a podas para generar una distancia de seguridad entre la vegetación silvestre con las obras sensibles a estas, correspondientes a estructuras de paneles, inversores, sector de operación y mantención, línea de transmisión eléctrica.

Para establecer el proceso de podas y control de vegetación, en primera instancia se realizará una primera corta de vegetación, durante la fase de construcción, para la instalación de las obras. Tras esto, se realizará un proceso de diagnóstico visual de los sitios en donde habrá crecimiento de vegetación, durante la fase de operación del proyecto, que permitirá determinar los lugares en donde la vegetación estaría interfiriendo con el correcto funcionamiento de las obras del proyecto, en particular en zonas tales como : Franja de Seguridad de la Línea de Transmisión eléctrica y en el sector de los Paneles fotovoltaicos; Una vez haya crecimiento de vegetación silvestre y se haya determinado las zonas que requieran corta de vegetación, durante la fase de operación, se procederá a realizar el despeje de las zonas indicadas, en caso de ser necesario.

4. PROCEDIMIENTO DE DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS

4.1 Equipamiento

Para la mantención de la vegetación se utilizará el siguiente equipamiento:

- Desbrozadora
- Orilladora
- Cortasetos
- Podadora Altura.
- Chipeadora

Cabe señalar que los operadores, así como también personal que se encuentre realizando el monitoreo o seguimiento, deberán contar con equipos de protección personal adecuados y certificaciones vigentes.

4.2. Cronograma y Frecuencia

La periodicidad de ejecución de las medidas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 1 . Periodicidad de ejecución.

Tipo de actividad	Frecuencia
Control de vegetación: podas y despeje	Bianual
Inspección preventiva	Mensual

Fuente: Elaboración propia.

El cronograma anual se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cronograma de ejecución anual.

Actividad / Mes	Fase de Operación											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Control de vegetación: podas y despeje												
Inspección preventiva												

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que, en caso que se requiera, ya sea por crecimiento rápido de vegetación o acumulación de material combustible seco, se realizará la corta de vegetación antes de la fecha estipulada previamente.

4.3. Procedimiento

1. Diagnóstico: se realizará un diagnóstico visual del área del proyecto, y se levantará información acerca del crecimiento de vegetación, el tipo de vegetación y los impedimentos de la vegetación sobre el correcto funcionamiento del proyecto. Durante esta etapa se determinará si se hubieran desarrollado especies que requieran especial protección. Además, se determinará el nivel de riesgo asociado a incendios forestales para el área y la identificación de variables de riesgo potencial (viviendas aledañas) realizado por un (a) especialista.
2. Delimitación de zonas de corta y manejo: se delimitarán las zonas en las que se deberá realizar corta de vegetación o poda y se determinará el mejor procedimiento de corta (herramientas y personal).


Durante esta etapa se dará especial énfasis en la mantención de las obras que funcionan como cortafuego.

3. Corta de vegetación: Se procederá a la corta a una faja libre de vegetación del tipo corta a raz del suelo para el caso de vegetación del tipo pradera y arbustiva silvestre alrededor de todo el sector de paneles, caminos internos y O&M. Los caminos privados que existen o se vayan a construir dentro del predio con mayor facilidad de arder se mantendrán limpios de vegetación. Mientras que, para el caso de la Línea de Transmisión eléctrica, si bien no se considera corta de vegetación, se consideran actividades de poda correspondientes a un ancho de faja de 5 metros, considerando una distancia entre los conductores y los árboles de por lo menos 5 metros.
4. Limpieza y acopio de restos de vegetación: se recopilán los restos de poda y cortas de vegetación a un costado de los caminos temporalmente para luego ser acopiados temporalmente en sector de IF, para luego reducir el material a través del chipecado, para ser dispuestos en diversos sectores dentro del área de proyecto.

4.4. Manejo de restos de vegetación y podas

Todo el material vegetal removido o podado, será acumulado en un sitio determinado dentro del área del proyecto, dentro del sector de IF, para ser directamente chipiado, reduciendo su volumen y posteriormente ser distribuido de manera homogénea dentro del área del proyecto, previamente establecidas y alejados de cauces de agua u obras críticas, con el fin de favorecer su natural descomposición. (**Figura 1**)

Figura 1. Sitios de deposición de restos vegetales dentro del área de arriendo.

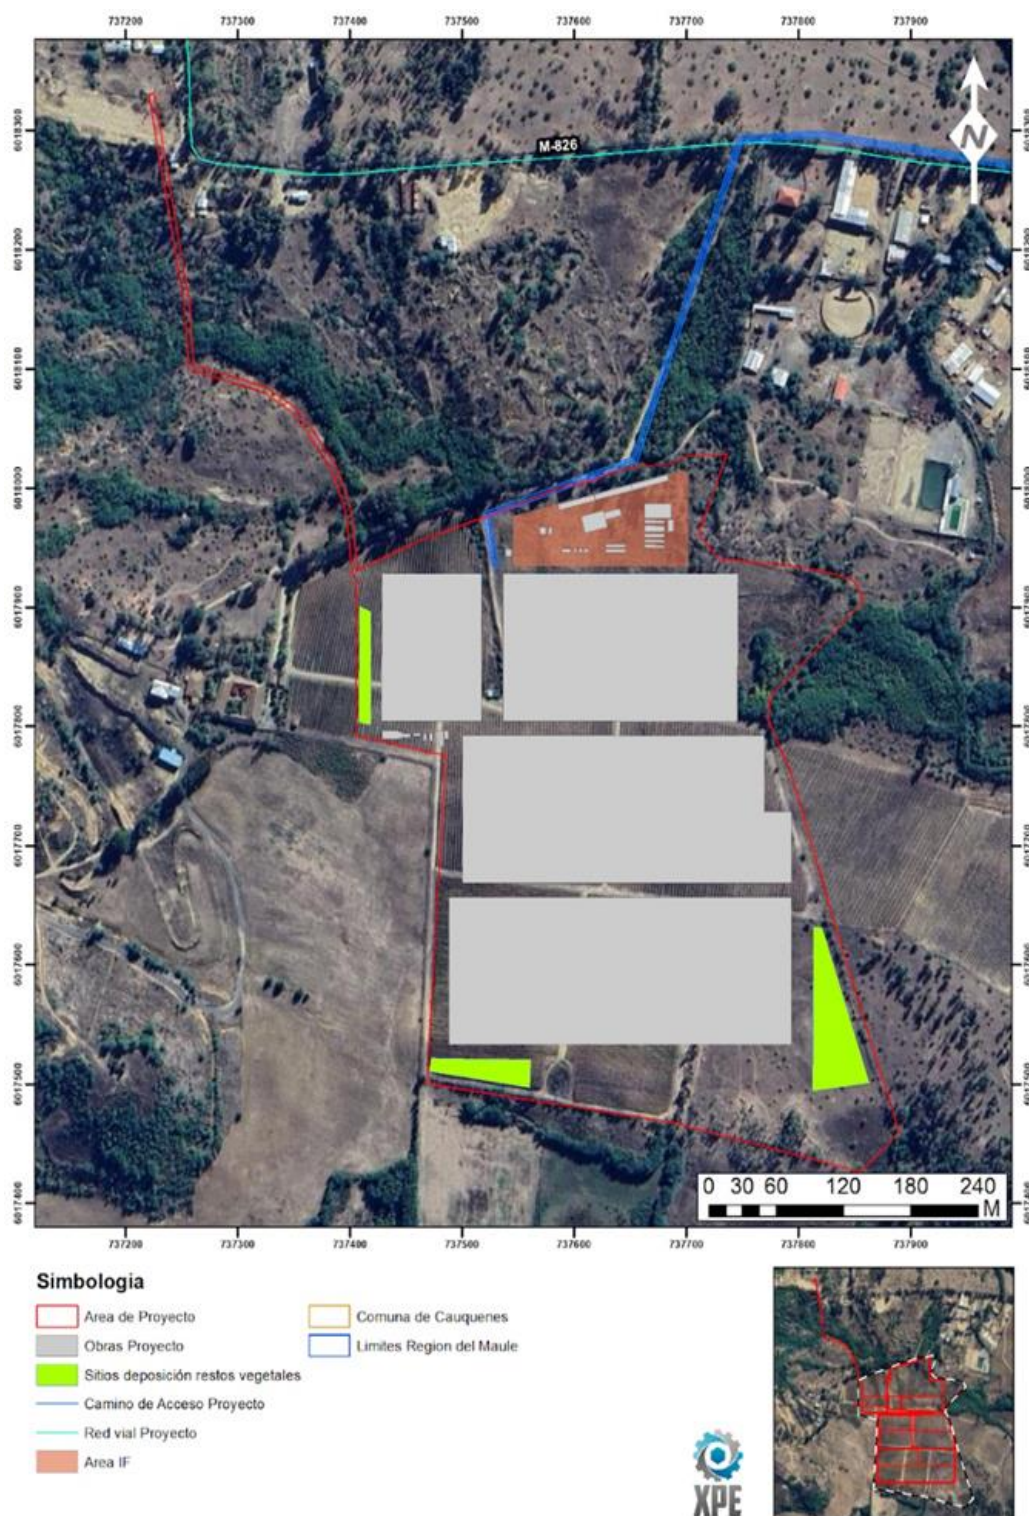

Fuente: Elaboración propia.

4.5. Verificación

Las medidas de verificación que se emplearán para garantizar el cumplimiento del presente este Programa de Mantenimiento de Vegetación son las siguientes:

- **Registro de las Inspecciones Preventivas.**

Se realizarán inspecciones preventivas, de carácter mensual, las cuales deben indicar: nombre del encargado de la inspección, fecha, localización y reporte de alguna falla o incidente.

- **Registro del despeje de vegetación y podas.**

Se realizarán registros de las actividades de despeje de vegetación y de las podas a través de informes que deben indicar: nombre del encargado de la inspección, fecha, localización, medios de verificación y reporte de alguna falla o incidente.

4.6. Medidas de prevención y mitigación

Control de emisiones gaseosas:

- Mantener maquinaria en buen estado, con revisión técnica al día.
- Inmediata detención de operación de maquinaria en mal estado.

Control y prevención de incendios:

- Se realizará el retiro de la vegetación seca hacia los puntos determinados dentro del parque para evitar la acumulación de material combustible.

Accidentes trabajo:

- Se capacitará previamente a los trabajadores respecto a las medidas tendientes a disminuir riesgos de accidentes laborales
- Se exigirá certificación vigente a los trabajadores que utilicen maquinaria que así se requiera.
- Se entregarán todos los equipos de EPP necesarios y pertinentes.

Sin embargo, ante una posible emergencia, se debe actuar de la siguiente manera:

- Detener la operación de los equipos.
- Dar aviso inmediato al Supervisor/a en turno.